

Drenážny čistič

Nová
nastaviteľná
tryska

50

TYP - MD



Pravidelná a účinná údržba drenážnych systémov je nevyhnutnosťou. Dôvodom je udržanie pôdy v dobrých podmienkach, výsledkom čoho je nárast úrody a maximalizácia zisku.

Na to, aby ste to dosiahli musíte použiť správny drenážny čistič, ktorý je zhotovený na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti.


ENGINEERING BV

S-S drenážny čistič má množstvo skvelých výhod, je vynikajúcim riešením pre drenáže do 200 metrov dlhých a s priemerom do 200 mm. Čerpadlo vysokého tlaku má vývod 50 bar, pracovný tlak +/-15 barov a 120 litrov za minútu prietok na hlavu trysky. Voda, ktorá vychádza z nastaviteľnej trysky cez zadnú časť, poháňa hadicu hore drenážnou rúrou. V tom istom čase tento spätný prietok vysokou rýchlosťou vyplachuje vodou usadeninu z drenáže.

Hadica bola špeciálne vyvinutá a vyrobená pre tento stroj s hodnotou tlaku 80 barov, v dĺžke 100 metrov, 200 metrová môže byť dodaná na bubne. Návrat hadice z drenáže zabezpečuje VEE remeňový systém, ktorý je poháňaný z vodného čerpadla.



Rozmery: Výška 1.7 metra
 Šírka 1.00 metra
 Dĺžka 0.9 metra
 Hmotnosť 250 kilogramov

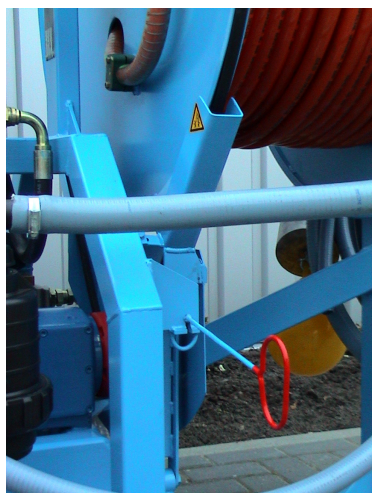

Technické parametre


Čerpadlo vysokého tlaku
 Špeciálna hadica

Sacia hadica
 Oplachová hadica
 Regulátor tlaku
 Filter veľkého čerpadla
 Navíjacia cievka

160 l/min, 50-barový tlak
 80-barová, dĺžka 100 metrov – štandard,
 možnosť 150 a 200 metrov
 10-metrová s filtrom a plavákom
 6 metrová štandardný
 štandardný
 VEE remeňový pohon



Nová nastaviteľná tryska

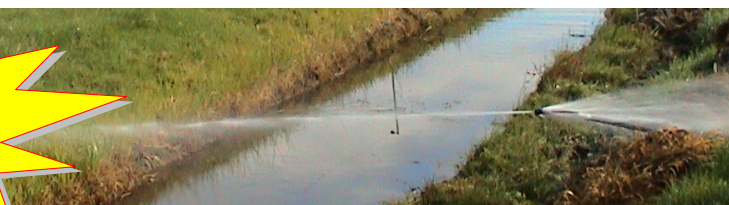

S-S Engineering Telefón: 0031-58-257 18 33
 Ophirstrijte 39 Fax: 0031-58 – 257 58 47
 9051 LX STIENS Mobil: 0031-6-54 20 20 54
 THE NETHERLANDS

Dealer: AGRIO-postrekovače, spol. s r.o.
 Družstevná 381,
 976 33 Poniky
 Tel./Fax: 00421 484193505-06
 www.agrio.sk

